


## L134/L134DL LED 工业投光灯

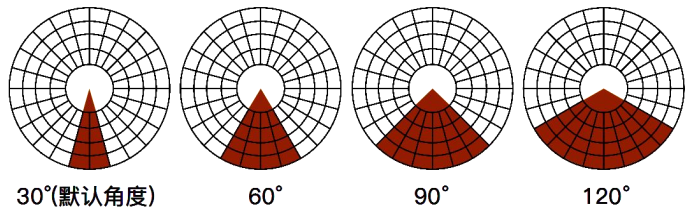

### 产品特点

- 高质量铝压铸灯体及粉末喷涂表面处理, 整体轻量化结构设计;
- 光源寿命长达 5 万小时, 透镜配光设计, 光效高达 115lm/W;
- 高效能 LED 驱动恒流电源;
- 对产品(光、电、热、结构、造型)自主设计;
- 专业防震部件及防护设计, 安装支架双向 180 度调节, 满足多共性应用领域;
- 本产品带有防坠链, 提高了产品的安全防护性能。


### 技术参数

|      |                  |      |              |
|------|------------------|------|--------------|
| 额定功率 | 100W~400W        | 输入电压 | AC110~240V   |
| 光源寿命 | LED ≥50,000h     | 电源频率 | 50Hz~60Hz    |
| 色温   | 5500-6000K       | 功率因数 | >0.90        |
| 光效   | 115lm/W±10%      | 工作温度 | -30℃~+70℃    |
| 发光角度 | 30° 60° 90° 120° | 工作湿度 | 10%~95%(不凝结) |
| 显色指数 | Ra>75            | 材质   | 主体: 压铸铝      |
| 灯具效率 | >83%             | 防护等级 | IP65         |

### 应用领域


LED 投光灯适合于室内或室外场地应用港口, 码头, 停车场, 工厂, 车间, 冷库, 展览厅, 超市, 商场, 体育场馆, 球场。

### 选型指南

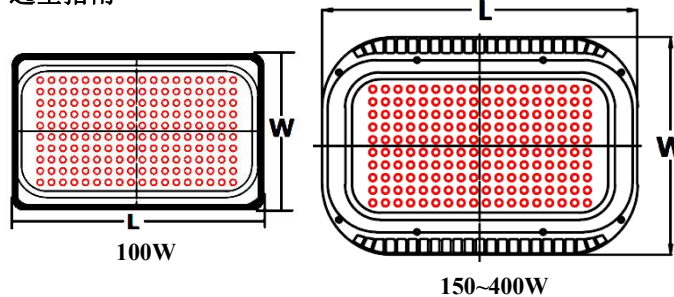


| 型号       | 功率   | 灯具尺寸 mm     | 发光角度 | 照射距离   |
|----------|------|-------------|------|--------|
| L134-100 | 100W | 385*280*150 | 30°  | 15-45m |
| L134-150 | 150W | 450*310*150 | 30°  | 15-45m |
| L134-200 | 200W | 460*320*170 | 30°  | 20-55m |
| L134-300 | 300W | 670*320*175 | 30°  | 30-75m |
| L134-400 | 400W | 670*320*175 | 30°  | 40-85m |
| L134Z    | 定制款  |             |      |        |

### 安装使用方法

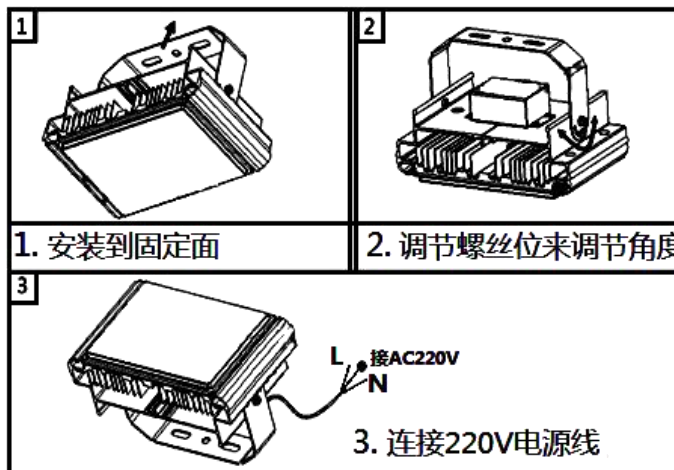


- 1) 灯具用 M8 的螺丝, 必须配防脱螺母与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度;
- 2) 将防坠链固定在适当的地方, 固定面应有足够的机械强度;
- 3) 灯具用 M20 的防水接头, 将引出线直接连接在 L、N、电源上;
- 4) 接好电源线后接通电源即可工作。

### 安装支架尺寸 (mm)

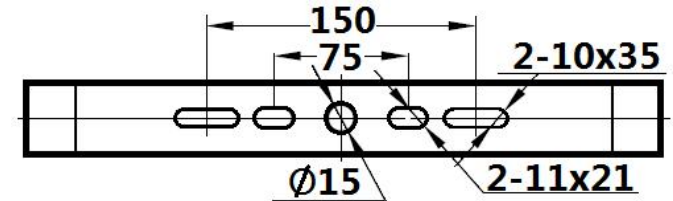

### 常用安装使用方式

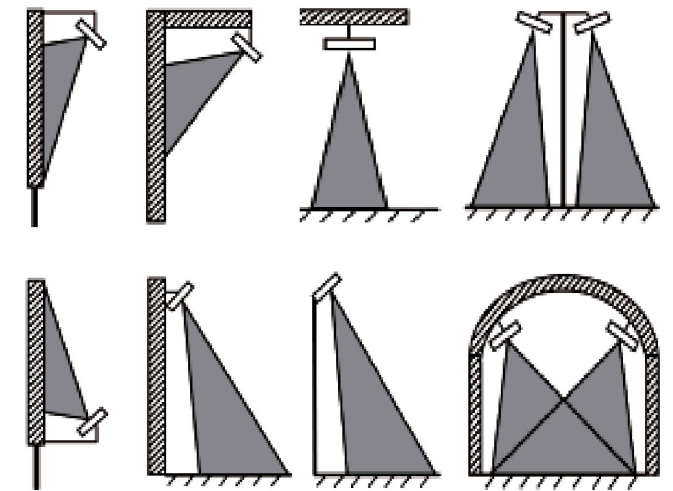

### 注意事项

- ◇ 使用时, 灯具铝合金及灯罩透明件表面有一定温升属正常现象;
- ◇ 使用时灯具距离被照物体最短距离为 3 米, 以免发生火灾;
- ◇ 灯具在使用时表面不能有任何覆盖物;
- ◇ 更换、维护灯具应切断电源, 并在灯具冷却后由专业人员进行;
- ◇ 有其它问题请与本公司联系, 禁止自行打开维修, 否则本公司将不予无偿售后。